PTFE/PFA-AUSGEKLEIDETE PERIPHERAL-PUMPE MIT MAGNETKUPPLUNG

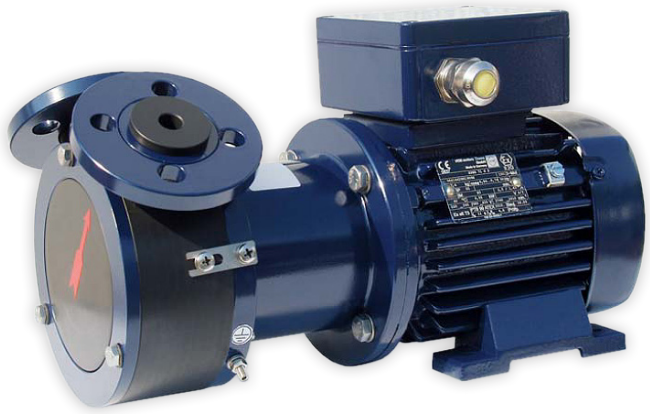

BAUREIHE SLM TK

made with GEKO TECHNOLOGY

MAX. FÖRDERMENGE:	MAX. TEMPERATUR:	MAX. FÖRDERHÖHE:	MAX. DRUCKSTUFE:
10 M³/H	+150 °C	90 M L.C.	PN 16
44 USGPM	+302 °F	295 FT	232 PSI

KONSTRUKTIONSMERKMALE

- Peripheralpumpe in Block- oder Prozessbauweise
- Permanentmagnetkupplung mit PTFE-ummanteltem Magnetträger
- Wartungsfreundlich
- Trennung Produktraum/ Atmosphäre durch Spalttopf
- Vakuumfeste PFA-Gehäuseauskleidung, 4 mm stark
- PTFE-Laufrad
- Gleitlager aus hochwertigem Siliziumkarbid
- Medien kommen nur mit PTFE, PFA, Siliziumkarbid (SiC) und Oxidkeramik in Berührung
- Unempfindlichkeit gegen Kavitation und somit zur Förderung niedrig siedender Flüssigkeiten besonders geeignet
- Gas-Anteil von bis zu 30 % im Förderstrom möglich
- Frei von Wirbelstromverlusten

VIELE OPTIONEN VERFÜGBAR

MEDIEN

- Säuren
- Aggressive, explosive, giftige, heiße und geruchsintentive Medien
- Kühlmittel
- Farben und Lacke
- Kohlenwasserstoffe
- Flüssiggase
- Laugen
- Kältemittel
- Salzlösungen
- Meerwasser
- Lösungsmittel
- Wertvolle Medien
- Und viele mehr

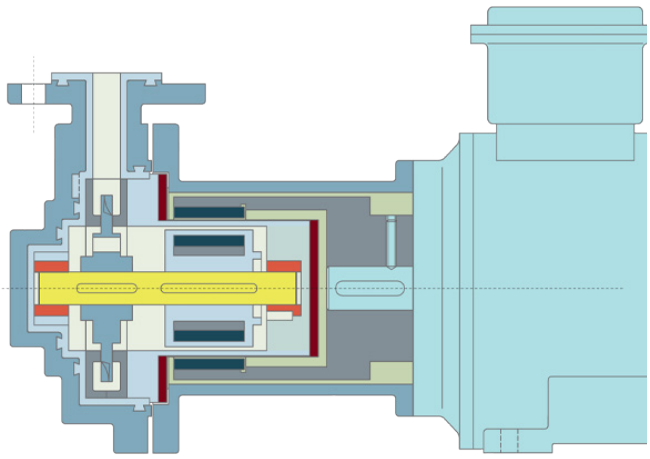

KU_FL_SLM TK_DE_2025/01